



Grain Complex & Systems

ООО Зерновые комплексы и системы


тел.: +380 (44) 332-41-92

факс: +380 (456) 344516, 344790

[www.gcs.biz.ua](http://www.gcs.biz.ua)

## Зернотранспортное оборудование

Фирма-производитель **FEERUM** (Польша)




### Нория (30, 50, 80, 130, 150 т/час)

Нория предназначена для вертикальной транспортировки сыпучих материалов мелко и средне зернистых, а также россыпью в комочках с низшего уровня на высший. Устройство может транспортировать зерновые культуры, кукурузу, семена зернобобовых и масличных растений, фуражный корм (комбикорм, дроблёное зерно, гранулат, брикеты) и т.п.

#### Особенность норий FeeRum

- выполнены из полностью оцинкованной стали 3 мм;
- использованы болты прочностью 8.8;
- сменные износостойкие вставки в головке и башмаке;
- приводные барабаны с функцией самоцентрировки ленты;
- усиленная лента индустриального качества;
- скорость ленты - не более 2,1 м/сек (с возможностью уменьшения до 1,5м/сек в семенном режиме);

### Редлер (цепноскребковый транспортер) (50, 80, 130 и 150 т/час)




Цепной транспортер предназначен для горизонтального транспорта сыпучих материалов, мелко и средне зернистых, а также россыпью в комочках. Устройство может переносить зерновые культуры, кукурузу, семена зернобобовых и масличных растений, фуражный корм (комбикорм, дроблёное зерно, гранулат, брикеты) и т.п.

#### Особенность редлеров FeeRum:

- цепные транспортеры серии FRL50 и FRL100 производятся по промышленной технологии;
- выполнены из полностью оцинкованной стали 3 мм (крышка - 2мм);
- транспортер свинчен болтами прочностью 8.8;
- цепь выполнена из полосового металла толщиной 6мм,;
- закалённые звенья и втулки цепи;
- каждый пятый скребок имеет резиновую накладку для самоочистения транспортера от зерна;
- низ редлера выстелен износостойким материалом FLORING толщиной 6мм;
- направляющая планка цепи выполнена из тефлона;
- ревизионный канал находится на приводной части;
- натяжная станция с натяжителем механическим двусторонним.

### Ленточный транспортер (50, 80, 130 и 150 т/час)

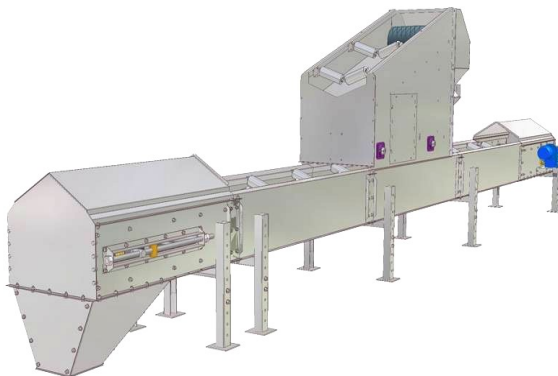

Ленточные транспортеры с лентой разной ширины (400мм и 650мм) и стандартной длиной до 100м. Ленточный транспортер предназначен для горизонтальной транспортировки (с ограничением угла наклона ленты до 30°) материалов мелко и средне зернистых, а также россыпью в комочках. Устройство может транспортировать зерновые культуры, кукурузу, семена зернобобовых и масличных растений, фуражный корм (дроблёное зерно, гранулат и брикеты) и т.п.

#### Особенность ленточных транспортеров FeeRum:

- ленточные транспортеры серии FPT400 и FPT650 выполнены по промышленной технологии;
- транспортёр выполнен полностью из оцинкованной стали 3 мм (крышка - 2мм);
- устройство свинчивается болтами прочностью 8.8;
- транспортёры выпускаются в двух вариантах: закрытый и открытый;
- существует возможность оснащения транспортера разгрузочной тележкой с двунаправленным электрическим распределителем (для автоматизации загрузки напольных складов);
- ленточные транспортёры могут работать в реверсивном режиме